

 Kit chiave filtro olio 30 pezzi

 Chiave filtro da 3/8"

 **Descrizione:**

(1x) estraattore filtro
 (1x) estraattore filtro a 3 denti
 (1x) riduzione 1/2 "F x 3/8" M

(1x) 1/2 "H x 3/8" M riduttore
 (28x) chiavi filtro

Dimensioni:

65/14f	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65-67/14f	Daihatsu, Toyota
66/6f	Fiat Punto 1.2, Renault
68/14f	Mazda, Ford Escort, Subaru
73/14f	Toyota, Lexus
74/15f	Audi, GM, Rover, Chrysler
74-76/15f	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75-77/15f	VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel
76/8f	Fiat Marea, Lancia Delta
76/12f	Fiat, Renault, Mercedes
76/14f	VW, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel
76/30f	Ford, Motorcraft FL400A
78/15f	Nissan, Ford, Toyota
80mm/15f	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80-82mm/15f	Subaru, Toyota, Honda, Mazda, Nissan
86mm/16f	Volvo S40 / S60 / S70 / S80
86mm/18f	VW, Audi, Renault, Peugeot, Citroen
90mm/15f	Subaru, Toyota, Honda, Mazda, Nissan
92mm/10f	Fiat, Lancia
93mm/15f	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
93mm/36f	Ford, Motorcraft FLINFLA 1B, FL3001, FL320 VW,
93mm/45f	Audi
95mm/15f	Toyota, Alfa, GM, Ford, Chrysler
96mm/18f	VW, Renault
100mm/15f	Isuzu, Mitsubishi
106mm/15f	Fiat Ducato 2.5D
108mm/15f	Volvo Diesel C70 / S70 / N70 / 850 Tdi Renault
108mm/18f	Espace / Laguna / Master / Safrane / Traffic 2.4 +2.5+2.8D+T

Modeli:

REF	⊖	⊕	📄
6606	66/06f/c	89gr	12x
6514	65/14f/c	100gr	12x
656714	65-67/14f/c	100gr	12x
6814	68/14f/c	94gr	12x
7314	73/14f/c	124gr	12x
7415	74/15f/c	100gr	12x
7608	76/8f/c	100gr	12x
7612	76/12f/c	100gr	12x
7614	76/14f/c	110gr	12x
7630	76/30f/c	100gr	10x
747615	74-76/15f/c	100gr	12x
757715	75-77/15f/c	124gr	12x
7815	78/15f/c	100gr	12x
808215	80/82/15f/c	100gr	10x
8015	80/15f/c	100gr	10x
8616	86/16f/c	100gr	12x
8618	86/18f/c	100gr	10x
9015	90/15f/c	100gr	10x
9210F	92/10f/c	100gr	12x
9315	93/15f/c	100gr	10x
9336	93/36f/c	100gr	10x
9345	93/45f/c	100gr	10x
9515	95/15f/c	100gr	10x
9618	96/18f/c	100gr	10x
10015	100/15f/c	100gr	10x
10615	106/15f/c	100gr	10x
10815	108/15f/c	100gr	10x
10818	108/18f/c	100gr	10x

REF


6515

3/8"



6kg

3x

 76-12 Chiavi in alluminio filtro olio

 **Applicazione:**

Mazda, Mitsubishi, Ford, Citroen

REF		
7612A	100gr	100x

 74-14 Chiavi in alluminio filtro olio

 **Applicazione:**

VW; Mercedes, BMW, Audi, Opel

REF		
7414	100gr	100x

 Kit chiavi filtro 7 pezzi

 **Composizione:**


7x) chiave filtro: 24, 27, 29, 30, 32, 36, 3 8mm (6 facce)

REF			
4087	3/8"	1,4kg	40x

 Kit chiavi per coperchio filtro olio 19 pezzi - 2ª generazione

 **Composizione:**

Chiave filtro olio, 94,5 mm, 0595
 Chiave filtro olio, 92 mm, 0952
 Chiave filtro olio, 79 mm, 0579
 Chiave filtro olio; universale, 3 bracci
 Chiave filtro olio; 3 bracci, universale, 63-83 mm, 917
 Chiave filtro olio, 100,5 mm, 05101
 Chiave filtro olio, 84 mm, 1284
 Chiave filtro olio; 30 mm x 6
 Chiave filtro olio; 32,5 mm x 6
 Chiave filtro olio; 36 mm x 6
 Chiave filtro olio; 38 mm x 6
 Chiave filtro olio; 64.5x14, per Toyota, 901-T
 Chiave filtro olio; 24 mm x 6
 Chiave filtro olio; 27 mm x 6
 Chiave filtro olio 16 punti, BMW-Volvo 87 mm, 915
 Chiave filtro olio; 66.5x14, per Ford/Mazda, 902
 Chiave filtro olio per Mercedes Benz, 74 mm, 903B
 Chiave filtro olio; 87-88 mm, 901-1
 Chiave filtro olio; 64.5x14, per Toyota, 901-L

REF		
6516	4kg	1x

Chiave filtro olio opel 74,7 mm



Descrizione:

Motore diesel 1.5 a tre cilindri della gamma Opel (più tardi nel 2019)
Caratteristiche: Attacco quadro 1/2"
15 scanalature / 74,7 mm

REF		
74715	318gr	32x

Chiave magnetica per filtri a 3 bracci 3/8" 58-90 mm




Descrizione:

- Chiave per filtri a tre bracci con adattatore per attacco quadro da 3/8" o da 1/2"
- Funziona con filtri dell'olio di diametro compreso tra 58 e 98 mm
- Forte magneti per tenere la chiave in posizione

REF		
5430	412gr	40x

Chiave filtro diesel (ford)



Caratteristiche:

- Appositamente progettato per rimuovere il filtro del carburante sui motore Ford transit 2.2L TDCi
- Ha un design speciale per adattarsi al filtro
- Grazie al suo design, impedisce al Filtro di scivolare
- Utilizzare con un attacco quadro da 1/2"

REF		
5340	298gr	72x

 Pinza regolabile filtro olio


REF.: 6260

REF.: 6265


REF.: 6275



REF	⊕	↔	⚖	📦
6260	50-88mm	250mm	406gr	50x
6265	60-102mm	300mm	486gr	50x
6275	60-102mm	300mm	487gr	50x

 Pinza regolabile filtro olio 3 posizioni


REF	⊕	↔	⚖	📦
6270	65-120mm	330mm	733gr	50x

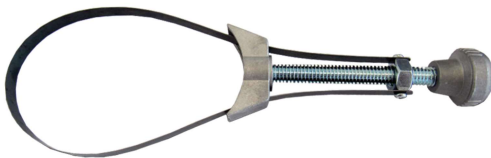 Chiave a gancio filtro olio


Cinghia 65-110mm



REF 1030

Cinghia 110-155mm



REF 1031

REF	⊕	⚖	📦
1028	65-110mm	200gr	10x
1029	110-155mm	200gr	10x

 Chiave a gancio filtro olio 65-110 mm


Cinghia 65-110mm



REF 1030

Cinghia 110-155mm



REF 1031

REF	⊕	⚖	📦
1026	65-110mm	292gr	10x
1027	110-155mm	354gr	10x

 Chiave a doppia catena per filtro

 Caratteristiche:

Flessibile per spazi ridotti
 Indicato per le chiavi per filtro tra 60-160 mm
 Lunghezza catena: 520 mm

REF	⊕	↔	⚖	📦
6281	60-160mm	520mm	958gr	10x

 Chiave filtro olio 27 mm

 Caratteristiche

Fabbricante: Citroën, Peugeot, Ford, Jaguar 09-11: 2,0, 2,2
 Motore: DW10C, DW12C, TXBA (DW10C), TXDA (DW10C), TXWA (DW10C), KNBA (DW12C), KNBB (DW12C), KNWA (DW12C), AJi4D/224DT

REF	⚖	📦
6650	1/2"	600gr

Chiave filtro per camion



REF	↔	📏	📦
6280	271mm	400gr	25x

Chiave filtro 3 denti



REF	↔	📏	📦
5410	63-105mm	389gr	40x

Chiave filtro olio 3/8"



REF	↔	📏	📦
5310	65-110mm	596gr	36x

Chiave filtro reversibile



Chiave filtro olio a 3 bracci 65-120 mm



Caratteristiche:
Adattatore chiave per filtro a tre bracci per azionamento da 3/8" o 1/2"

REF	↔	📏	📦
5415	65-120mm	605gr	40x

Caratteristiche:
Adattatore chiave per filtro a tre bracci per azionamento da 3/8" o 1/2"

REF	↔	📏	📦
6246	70-110mm	300gr	10x

Chiave filtro olio a 3 bracci da 1/2" 90-157 mm



Caratteristiche:
Adattatore chiave per filtro a tre bracci per azionamento da 3/8" o 1/2"

REF	↔	📏	📦
5420	90-157mm	1kg	24x

Chiave filtro olio per motocicletta



Caratteristiche:
Diametro di apertura: 54-110 mm

REF	↔	📏	📦
6642	54-110mm	597gr	36x

 Tubo di scarico filtro olio motore fsi

 Pompa sifone tipo sferica di gomma

 **Descrizione:**

Applicazione: Tubo con adattatore per scaricare l'olio dei motore VAG 2.0 e 2.5
 Motore: 2.5 5 cil. VW Transporter (AXD, AX, BNZ, BPC). 2.0 turbo benzina (BPY) VW Jetta, Golf, Passat, EOS. Audi A3, A4 (BPG, BWT)

REF		
5320	200gr	100x

 **Dimensioni:**

Tubo corto 380 mm + tubo lungo 1100 mm.
 Applicazioni: Olio, benzina, liquido, acqua, diesel e antigelo.

REF		
3279	457gr	50x

 **Misurazione filler**

 **Filler batteria 2L**

 **Caratteristiche:**

Capienza deposito: 2L
 Punta con sistema di bloccaggio

REF			
3253	3L	138gr	6x
3255	5L	343gr	6x

REF			
3250	2L	2,4gr	10x

 Pompa tipo barrel con leva



 **Applicazione:**

Alcol, olio, lubrificanti, benzina, diesel, ecc.
Portata 350 ml per pompa.
Altezza 320-900 mm



REF			
3235	25/50/200L	1,1kg	12x

 Pompa di estrazione manuale



 **Applicazione:**

Oli, lubrificanti, diesel, liquidi su base olio
Caratteristiche: Raccordi:
Portata pompa tipo barrel da 50 a 200 l: 32 l/min
Velocità: Distanza di aspirazione min. 70R: 3-5 M
Diametro ingresso/uscita:
Lunghezza massima colonna montate 32/25 mm: 40"

REF		
3281	1,2kg	10x


 Pompa di transfilling da 12 V



 **Caratteristiche:**

Motore: 12V / 5A, Livello di rumore: 70dB, flusso olio: 1,5 l / min
Flusso olio motore: (40°-50°): 0,2 l / min

REF		
3285	900gr	10x

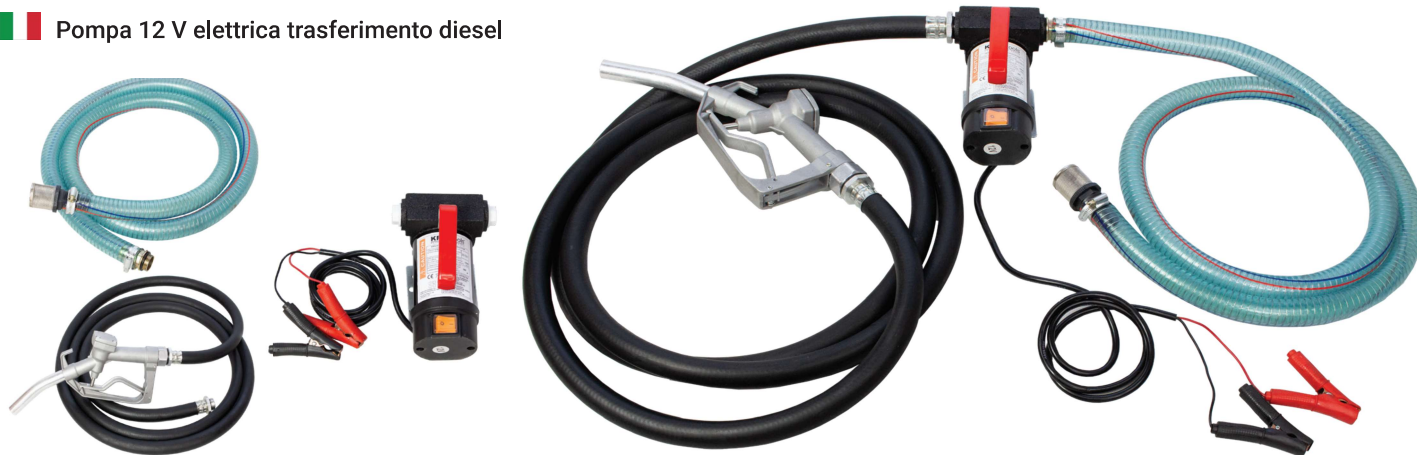 Pompa 12 V elettrica trasferimento diesel

 **Caratteristiche:**

Tensione: DC 12V
 Potenza: 175W
 Corrente di ricarica: 10 Amp

Velocità: 3600RPM
 Flusso: 45 l / min
 Lunghezza massima: 10 m

Aspirazione massima: 3 m
 Diametro ingresso / uscita: 25 mm

REF



3290

7,5kg

2x

 Trasferimento elettrico 230 V diesel

 **Caratteristiche:**

Tensione nominale: 220-240 V, 50 Hz
 Potenza nominale: 550W
 Flusso massimo: 60L/min

Aspirazione massima: 5 m
 Tubo flessibile pistola: 4 m
 Tubo di aspirazione: 2 m

REF



3291

12,5kg

2x

 Trasferimento elettrico 230 V adblue ® carburante

 **Caratteristiche:**

Velocità di rotazione: 2800 rpm
 Portata: 40L/min
 Peso sollevamento mas.: 10 m

Prevalenza massima: 5 m.
 Pressione: 2,8 bar.
 Diametro connettore ingresso/uscita:

Classe di protezione IP 1": IP55

REF



3297

5,9kg

1x

 Pompa elettrica Adblue®



 **Caratteristiche:**

Eroga fino a 28 l/min
 Tubo di aspirazione telescopico 850-1245 mm
 Per tamburi metallici: 205L, 1000L, 1250L
 Tubo flessibile: 2 m
 Ciclo di funzionamento: 15 m on 15 m off
 Liquidi raccomandati: carburante, liquidi a base acqua, Adblue® oli def e leggeri, sostanze chimiche selezionate in tamburo metallico
 Comprende adattatore 100-240 V AC e morsetti batteria da 12 V

REF




3288

3,1kg

4x

 Pompa a leva Adblue®



 **Caratteristiche:**

Volume di erogazione: 500 cc per corsa
 Tamburi: 200L, 1000L IBC
 Liquidi ammessi: Adblue®, acqua, lubrificanti, parabrezza liquido pulitrice, antigelo, detergenti neutri, agrochimici ecc.
 Tubo di aspirazione (A+B+C) 690-980 mm, (B+C) 350-640 mm

REF



3287

1,2kg

10x

 Pompa a tamburo elettrica per diesel

 **Caratteristiche:**

Eroga fino a 28 l / min
 Tubo di aspirazione telescopico 850-1245 mm
 Per tamburi metallici: 205L, 1000L, 1250L
 Tubo flessibile: 2 m
 Ciclo di funzionamento: 15 on 15 m off
 Liquidi raccomandati: Diesel, cherosene, DEF Adblue® per bio diesel, prodotti su base acqua, antigelo, detergenti, pesticidi, erbicidi, urea, oli leggeri con viscosità fino a 100cst
 Comprende adattatore 100-240 V AC e morsetti batteria da 12 V

REF



3,1kg



4x

 Pompa a tamburo a batteria per diesel

 **Caratteristiche:**

Portata: 20LPM
 Tempo di carica: 3 ore
 Adattatori tamburi 56 e 70 mm
 Pulsante ON / OFF con indicatore a LED
 Tubo di aspirazione telescopico 980-1250 mm
 Indicato per il pompaggio di diesel, olio leggero, acqua ...
 Alimentato con tubo flessibile da 2 m e ugello di erogazione manuale
 Comprende batteria a litio 3200mAh che può trasferire fino a 800 l di diesel
 Equipaggiata con fusibile di protezione e pompa a immersione silenziosa
 Tubo di aspirazione telescopico 980-1250 mm indicato per tamburo da 205 l e serbatoi IBC da 100 l

REF



2,75kg



4x

Flussometro digitale Diesel



Flussometro digitale Adblue®



Caratteristiche:

Flussometro digitale diesel con ingresso e uscita: 1" npt 1" bsp
 Materiale: pps
 Intervallo flusso: 5-50 gpm (18,9 190 lpm)
 Precisione: ± 0,5%
 Errore di ripetibilità: 0,1%
 Classe di pressione: 10 BAR

REF		
3282	200gr	40x

Caratteristiche:

Flussometro digitale Adblue con ingresso e uscita: 1" npt 1" bsp
 Materiale: pps
 Gamma di flusso: 5-50 gpm (18,9 190 lpm)
 Precisione: ± 0,5%
 Errore di ripetibilità: 0,1%
 Classe di pressione: 10 BAR

REF		
3284	350gr	10x

Flussometro meccanico



Flussometro digitale Diesel



Applicazione:

Da utilizzare con le pompe REF 3290 e 3291

REF		
3283	1,35kg	1x

Caratteristiche:

Flussometro digitale diesel con ingresso e uscita: 3/4" npt 3/4" bsp
 Materiale: pps
 Gamma di flusso: 5-50 gpm (18,9 190 lpm)
 Precisione: ± 0,5%
 Errore di ripetibilità: 0,1%
 Classe di pressione: 10 BAR

REF		
3298	300gr	30x

 Flussometro digitale per diesel 1" 3290/3291



 Serbatoio di trasporto Adblue® 75 l 12 V



 **Caratteristiche:**

10-100 l/min
 Ingresso 1" bspf
 Pressione massima 290 psi (20 BAR)

Descrizione: Flussometro elettronico da 1" adatto per diesel o biodiesel b30 indica e conta fino a 9999 litri

REF



3299

750gr

20x

 **Caratteristiche:**

Eroga fino a 28 l/min
 Capacità serbatoio: 75L
 Pompa: 12V D
 Portata: 10 l / min
 Pressione di esercizio: 40 psi
 Tubo flessibile: 4 m
 Cavi di alimentazione: 12 V 4 m
 Dimensioni: 1040x520x440 mm


REF



3296

19kg

1x

 Serbatoio diesel 12 V 210L

 **Caratteristiche:**

Capacità serbatoio: 210L
 Portata: 40 l / min
 Carburante: Diesel
 Tensione: 12V DC
 Tappo di riempimento chiudibile
 Tubo flessibile di mandata: 4M 3/4"
 Cavo: 4 M

Dimensione: 800 * 660 * 625 mm
 Materiale: Polietilene

REF

3293



30,4kg



1x

Serbatoio diesel 12 V 400 l



Caratteristiche:

Capacità serbatoio: 400L
Portata: 40 l / min
Carburante: Diesel
Tensione: 12V DC
Tappo di riempimento chiudibile
Tubo flessibile di mandata: 4M 3/4"
Cavo: 4M

Dimensione: 1110 * 960 * 660 mm
Materiale: Polietilene

3294

42,8kg

1x

 Lattina olio 1/4" 125cc


Tubo flessibile



REF 3214T



REF		
3214	225gr	60x

 Lattina olio 1/2" 250cc


Tubo flessibile






REF 3212T

REF		
3212	303gr	40x

 Siringa olio

 Caratteristiche

Con tubo flessibile trasparente da 270 mm

REF			
3230	500CC	800gr	10x
3231	1000CC	1kg	10x

 Siringa per olio 1500 cc

 Caratteristiche

Indicato per l'olio trasmissione e il differenziale
 Può essere utilizzato con il liquido dei freni e l'antigelo
 Può essere utilizzato con l'AdBlue

REF		
3232	950gr	4x

 Siringa per olio 200 cc

 Applicazione:

Può essere utilizzato con il liquido per i freni

REF		
3233	320gr	6x

 Siringa da 1500CC per la sostituzione del liquido del veicolo

 Applicazione:

Adattatori Opel/PSA e (2x) adattatori universali

REF		
3234	950gr	4x

Kit astina dell'olio Mercedes 4 pezzi




Applicazione:

- (1x) tige rouge de 1 200 mm: transmission 722,6
- (1x) jauge verte de 920 mm: transmissions 722,7, 716,5
- (1x) jauge jaune 920 mm: moteurs 103,943/984/985,104,111,119,120 137 603 913/963/97 604 605 606 611 612 613 626
- (1x) jauge bleue 930mm: moteurs 112,113,646,647,648

REF		
9750	170gr	10x

Astina olio per Audi

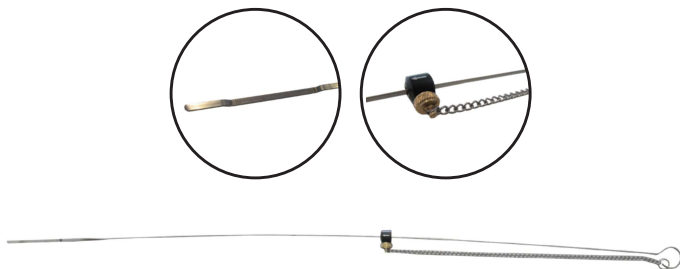


Applicazione:

2.0TFSI, 3.2FSE, 3.0, 4.3FSE, 2.0TDI CR

REF			
9755	710mm	300gr	50x

Astina dell'olio trasmissione

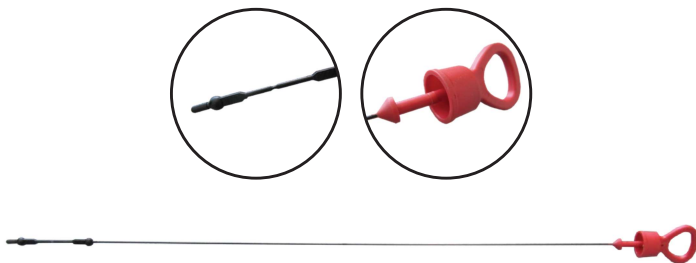

Applicazione:

Per misurare il livello dell'olio trasmissione dei veicoli Audi

REF			
9756	695mm	300gr	4x

Si adatta dalla pompa olio della trasmissione c/ 15 adattatori



Caratteristiche:

Dimensioni: 260x730x595 mm

Capacità: 7,5L

Composizione:



- (1x) adattatore ATF101: Ford 1/8 - 27 (NPT)
- (1x) adattatore universale: BMW, Honda, Nissan, etc
- (1x) adattatore ATF103: VAG, Skoda
- (1x) adattatore ATF104: VAG, Porsche
- (1x) adattatore ATF105: VW/Audi, Mini cooper M10x1.5
- (1x) adattatore ATF106: VAG DSG M24 x 1,5
- (1x) adattatore ATF107: VAG CVT M22x1.5
- (1x) adattatore ATF108: Mercedes M12 x 1,5
- (1x) adattatore ATF109: VW, Skoda M18x1.5
- (1x) adattatore ATF110: VAG, Skoda M30x1.5
- (1x) adattatore ATF111: tubo flessibile universale 300 mm Honda, Hyundai, KIA, etc.
- (1x) adattatore ATF112: Volvo 5/16 - 24 (UNF)
- (1x) adattatore ATF113: Toyota, Lexus M18x1.5
- (1x) adattatore ATF114: Nissan, Infinity M8x1.0
- (1x) adattatore ATF115: VW Passat

REF			
5350	10L	4kg	2x

 Leva filtro diesel 2.0 Tdi common rail

 **Applicazione:**

Motore common rail TDI con filtri diesel UFI


REF		
6290	487gr	40x

 Kit per rimuovere il filtro carburante Opel 2 pezzi


 **Applicazione:**

Chervolet 2.0 VDCI / Captiva, Epica, Citroen Relay
 Peugeot Boxer 2.0, 2.2, 2.8, 3.0 HDi, Fiat Ducato 2.0, 2.2, 2.3, 2.8,
 3.0 JTD. Fiat 1.3 JTD, Idea, Panda II, Punto II, Fiat 1.9 JTD, Idea,
 Multipla Sedici, 2.0 JTD. Lancia 1.3 MJTD, Musa, Ypsilon; Saab 9-3
 1.9 TiD Suzuki 1.3 DDiS, Splash, Swift, SX4; Opel 1.3 CDTi / Agila,
 Astra Corsa, Combo, Meriva, Tigra, 1.9 CDTi Astra, Signum, Vectra, Zafira

REF		
5325	1/2"	400gr

 Kit 2 pz. per rimuovere il filtro universale carburante


REF		
5330	1/2"	350gr

 Chiave regolabile per serbatoio carburante

 **Applicazione:**





Rimuovere la parte femmina della pompa dal serbatoio del carburante

REF				
5315	24mm	75-160mm	575gr	20x

 Chiave trasmettitore serbatoio carburante 89-170 mm

 **Applicazione:**

Rimuovere la parte femmina della pompa dal serbatoio del carburante

REF				
5318	15mm	89-170mm	1kg	20x

Utensile di estrazione anello di fissaggio pompa vag 120 mm



Descrizione:

Questa chiave serve per rimuovere e installare l'anello che fissa il gruppo imbuto della pompa a serbatoio del carburante
Codice OEM T10202 (VAG 3087)
Applicazione: Audi A8, Touareg (03), VW Touran (04), Passat (06) Passat CC (09), EOS (06), Tiguan (08), Golf Plus (05), Golf (04)

REF	↻	📏	📦
5316	120mm	690gr	30x

Imbuto di plastica



Descrizione:

Con beccuccio in plastica flessibile

REF	💧	📏	📦
8031	950ml	300gr	100x

15 Imbuti con kit accessori



Applicazione:

Elimina le tasche d'aria che normalmente causano il funzionamento irregolare del raffreddamento e compromettono le prestazioni del radiatore
Controlla la corretta quantità di refrigerante che entra nel sistema e permette il corretto riempimento

Composizione:
(2x) gomito da 45° (1x) prolunga 130 mm (4x) coperchio adattatori (5x) adattatori (1x) impugnatura a T stop (1x) imbuto (1x) cappuccio

REF	↻	📏	📏	📏	📦
8037	180mm	195mm	450gr		1x

Kit imbuto di plastica 7 pezzi



Applicazione:

(1x) Adattatore M37x3.0: Lexus, Toyota
(1x) Adattatore M42x4.5: Subaru
(1x) Adattatore M32x3.5: Honda, Nissan
(1x) Adattatore M35 x 4,0: Mazda
(1x) Prolunga c/ angolo: VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra, etc
Caratteristiche: Imbuto con capacità 1 l

REF	💧	📏	📏	📦
8035	1L	3,1kg		10x

 Kit filtro olio motore 8 pezzi

 **Applicazione:**

- (1x) Prolunga angolare
- (1x) Adattatore a baionetta per Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Porsche, Volvo, VW
- (1x) Adattatore a baionetta per motore V6 Toyota e Lexus 3.0L e 3.3L
- (1x) Adattatore filettato M42X4.5 per Subaru
- (1x) Adattatore filettato M37X3.0 per Toyota, Lexus, Scion, Pontiac
- (1x) Adattatore filettato M35X4.0 per Mazda
- (1x) Adattatore filettato M32x3.5 per Dodge, Honda, Acure, Nissan, Jaguar, Ford

REF



2L



2,4kg



4x

 Kit tappi e rondelle 114 pezzi


Rondelle M22



REF 1040M22

Rondelle M20



REF 1040M20

Rondelle M17



REF 1040M17

Rondelle M15



REF 1040M15

Rondelle M13



REF 1040M13

Tappi 22x1.5P



REF 1040M22X1.5

Tappi 20x1.5P



REF 1040M20X1.5

Tappi 7x1.5P



REF 1040M17X1.5

Tappi 15x1.5P



REF 1040M15X1.5

Tappi 13x1.5P



REF 1040M13X1.5

Tappi 13x1.25P



REF 1040M13X1.25

Candela M22x1.5P



REF 104022X1.5

Candela M20x1.5P



REF 104020X1.5

Candela M17x1.5P



REF 104017X1.5

Candela M15x1.5P



REF 104015X1.5

Candela M13x1.5P



REF 104013X1.5

Candela M13x1.25P



REF 104013X1.25

 **Composizione:**

- (36x) Tappi: (6x) M13x1.25, (6x) M13x1.5 (6x) M15x1.5
- (6x) M17x1.5, (6x) M20x1.5, (6x) M22x1.5
- (6x) Maschiatore M13x1.25, M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5 M20x1.5, M22x1.5
- (72x) Rondelle: (12x) M13x1.25, (12x) M13x1.5, (12x) M15x1.5
- (12x) Candela: M17x1.5, (12x) M20x1.5, (12x) M22x1.5.

REF



2,2kg



5x

Tenuta raddrizzamento albero motore




Composizione:

(2x) Maschiatori: M14x1.5, M15x1.5

Applicazione: Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet/Daewoo Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Opel Porsche, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo

REF		
1043	600gr	50x

Utensile di estrazione magnetico tappo della coppa

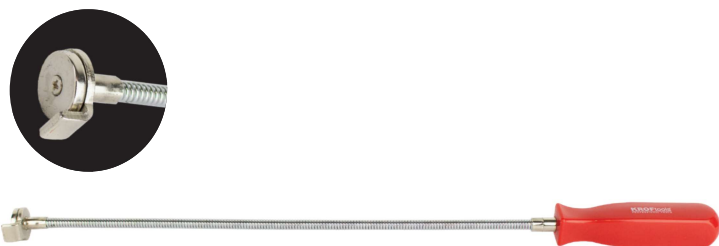

Applicazione:

Applicazione universale

Descrizione: Utensile magnetico per la rimozione del tappo della coppa che in questo modo non viene a contatto con l'olio caldo

REF		
2337	130gr	100x

Kit montaggio e smontaggio drenaggio di plastica dell'olio 1/4-3/8 5 pz



Applicazione:

Avvitare la guida nella coppa e utilizzare il taglierino per rifilare la superficie di tenuta della coppa stessa

Composizione:

(1x) Impugnatura a T 3/8"

(1x) Adattatore bit 1/4" x 3/8"

(1x) Chiave speciale 1/4" 10 mm per BMW

(1x) Chiave speciale 3/8" per PSA

(1x) Profilo speciale servizio olio 1/4" per tappi di drenaggio di plastica VAG

REF		
7010	1/4" - 3/8"	260gr 40x

Chiave olio 8x10 mm



REF		
0810	235gr	50x

 Tappo di plastica per drenaggio olio (10 mm)

 **Descrizione:**




Necessario per rimuovere e montare il tappo di drenaggio di plastica speciale (M14X1.5x22) della coppa dell'olio
 Applicazione: VW, Audi, Skoda, Seat 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TFSI, 1.6, 2.0 TDI
 Dimensione: Esagonale 10 mm


REF			
1041	10mm	15gr	20x

 Tappo di plastica per drenaggio olio (17 mm)

 **Descrizione:**

Necessario per rimuovere e installare correttamente il tappo di plastica speciale dell'olio
 Modelli: VAG, Skoda, Seat 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.0 TFSI (candele), 1.6 / 2.0 TDI (cappuccio candela) Dimensione: Esagonale 17 mm, 3/8"

REF			
1042	17mm (3/8")	35gr	20x

 Kit bussole tappi di drenaggio 20 pezzi

 **Composizione:**

(7x) Bussola esag.: 8, 9, 10, 12, 13, 14 17 mm
 (9x) Bussole squadrate maschio: 5/16", 3/8", 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 (1x) Bussole squadrate femmina: 10 mm
 (1x) Bussole squadrate maschio: 10 mm,
 (1x) Bussola triangolare: 10 mm,
 (1x) Bussola scanalata: M16,
 (1x) Barra scorrevole 3/8"

REF			
7008	3/8"	1,2kg	10x

 Utensile smontaggio/montaggio tappo coppa VAG

 **Descrizione:**

Motore VAG 2.0 4 cyl Turbo Direct Injection GEN III - Golf Mk VII (7), Audi, Seat Leon 2013
 Descrizione: Questo utensile viene utilizzato anche per la scatola lampada dei nuovi TDI 1.6 e 2.0 twin della gamma VAG
 Codice OEM: T10549

REF		
0811	450gr	100x

 Utensile estrazione connettore MAF per vag/porsche

 **Descrizione:**

Per rimuovere correttamente e in sicurezza i connettore push & pull VAG, ad es. connettore elettrico del sensore flusso aria (MAF), il sensore di pressione (MAP), la bobina accensione, il faro, il fendinebbia, il sensore di livello ecc.
 Applicazione: Può essere utilizzato per i seguenti modelli: VW / Audi / Skoda / Seat / Porsche

REF		
0812	50gr	100x

 Kit bussole tappi di drenaggio 3/8" 20 pezzi

 **Composizione:**

(6x) Bussole esagonali: 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm,
 (8x) Bussole quadrate: 5/16", 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 (1x) Presa triangolare: 10mm
 (1x) Presa quadrata: 10mm,
 (1x) Scanalatura di sicurezza
 (1x) Scanalatura di sicurezza: m16
 (1x) Tappo terminale in plastica vag
 (1x) Presa torx vag t45 vag
 (1x) impugnatura flessibile: 200 mm

REF			
7009	3/8"	1,4kg	10x

Set speciale tappi carter 63 pz



Composizione:

- (3x) M14x1,5 mm, adatto per VW - Audi - Ford - Opel - Mercedes - Fiat JTD
- (1x) M20x1,5 mm, adatto per Fiat - Alfa - Lancia
- (1x) M18x1,5 mm, adatto per PSA - Renault - Volvo - Toyota - Mitsubishi
- 3x M16x1,5 mm, adatto per PSA - Renault - Volvo
- (1x) M22x1,5 mm, adatto per PSA - Fiat
- (2x) M14x1,25 mm, adatto per PSA Diesel HDI
- (1x) M10x1,25 mm, adatto a PSA HDI
- (1x) M12x1,5 mm, adatto per Renault - Toyota - Nissan - Mercedes
- 25x rondelle di rame Ø10
- 5x Guarnizioni Ø1/4"
- 20x rondelle di rame Ø12

7000

750gr

20x

Levigatura cilindro freno 19-69mm (pietra da 28,8 mm)



Pietre 28,8mm



REF 7013

REF	↻	⌚	📄
7014	16-69mm	97gr	72x

Levigatura cilindro motore 89-370mm (4x pietra da 100 mm)



Pietre



REF 7134

Pietre



REF 7137

REF	↻	⌚	📄
7025	89-370mm	600gr	30x

Levigatura cilindro motore 32-89 mm (pietra da 50 mm)



Pietre 50mm



REF 7136

Pietre



REF 7133

REF	↻	⌚	📄
7015	32-89mm	111gr	100x

Levigatura cilindro motore 51-250mm



Pietre



REF 7134

Pietre



REF 7137

Levigatura cilindro motore 50-178mm (pietra da 100 mm)



Pietre



REF 7134

Pietre



REF 7137

REF	↻	⌚	📄
7020	50-178mm	450gr	30x



REF	↻	⌚	📄
7030	51-250mm	450gr	40x

 Bussola della candeletta 14mm (bi-esag.)



 **Applicazione:**

Renault

REF	K-H		
1581	250mm	225gr	20x

 Bussola della candeletta 14x90mm



 **Applicazione:**

Motociclette BMW, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati. Carros / Coches Opel, VW, Mercedes

REF	K-H		
2015	90mm	80gr	20x

 Bussola della candela 3/8" 21x250mm



 **Caratteristiche**

Azionamento extra lungo 3/8"
Dimensione: 21 mm-12PT (BI-ESAG)
Lunghezza: 250MM
Materiale: CR-V



REF	K-H		
2021	250mm	400gr	20x

 Bussola della candela 3/8 " 16x250 mm (bi-esag)



 **Applicazione:**

Motociclette BMW, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati. Carros / Coches Opel, VW, Mercedes

REF	K-H		
2016	250mm	400gr	20x

 Bussola della candela 3/8" 18x250mm



 **Applicazione:**

Moto BMW, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki

REF	K-H		
2018	250mm	400gr	20x

 Bussola della candela 3/8" 97 mm con giunto



REF		K-H		
381214	14mm	97mm	104gr	48x
381216	16mm	97mm	125gr	48x

 Bussola della candela 3/8"


REF	⊖	ℓ	⚖	📦
13816	16mm	62mm	110gr	12x
13821	21mm	62mm	130gr	12x

 Bussola della candelezza 1/2"



REF	⊖	ℓ	⚖	📦
12016	16mm	65mm	110gr	12x
12021	21mm	65mm	150gr	12x

 Bussola impact M16 XZN


 Applicazione:

Scatole del cambio Audi A3/A4/A6, VW Golf IV

REF	⚖	📦
12116	170gr	20x

 Bussola della candela 3/8" 14 mm con giunto 310 mm


REF	⊖	ℓ	⚖	📦
381214L	14mm	310mm	290gr	48x
381216L	16mm	310mm	300gr	48x

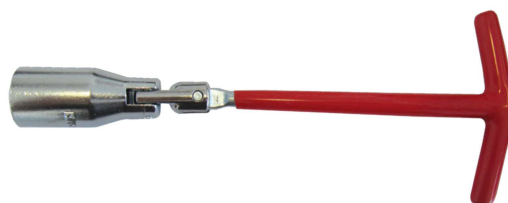 Chiave snodata candela 16 mm


REF	⊖	ℓ	⚖	📦
13016	16mm	230mm	250gr	48x
13021	21mm	230mm	250gr	48x

 Chiave a bussola speciale per le vavole Mercedes


REF	⚖	📦
6138	150gr	50x

Kit valvole 2 pezzi



Specifiche:

Ventose: 16, 20, 29, 35 mm

REF		
2150	111gr	72x

Mola pneumatica valvola



Caratteristiche:

Mandrino: 8 mm
Velocità minima: 1000 rpm
Velocità massima: 1250 rpm
Ventose: 20, 30, 35, 45 mm

REF			
2152	1250rpm	275gr	60x

Lappatore valvola aria



Specifiche:

Ventose: 16, 20, 30, 35, 45 mm, corse al min: 800BPM
Consumo d'aria medio: 1,77 cfm (50 l/min)
Lunghezza: 289,1 mm, pressione aria: 90 psi (6,2 kg/cm²)
Ingresso aria: 1/4", dimensione tubo flessibile minima 1/4" (6,35 mm)

REF		
2156	2kg	5x

Compressore per molle valvole ad aria 15 pz



Caratteristiche:

Impedisce alla valvola del motore di cadere all'interno del motore a causa della contropressione provocata dall'aria fornita attraverso la filettatura delle candele
Adatto per candele M14 x 1,25 e M18 x 1,5
Accessori di estensione
Funziona con impugnatura a T da 10 mm (3/8") o con cricchetto

REF		
2115	4,4kg	2x

 Kit compressore molle per valvola 7 pezzi

 **Composizione:**

- (1x) Compressore molla C
- (5x) adattatori: 16,19,23,25,30mm
- (3x) viti: 70.110.120 mm
- (1x) barra compressione
- (1x) morsetto
- (1x) magnete prolungabile

REF		
2105	3kg	2x

 Compressore molla della valvola - multi-valvola

 **Applicazione:**

Può essere utilizzato con i motore a benzina e diesel multi-valvole con valvole a sedgio profondo
 Capacità da 55 a 175 mm e profondità da 165 mm

REF			
2106	55-175mm	2,2kg	5x

 Estrattore multivalvola 75-225 mm

 **Caratteristiche:**



- Cromato
- Permette il montaggio e lo smontaggio delle molle delle valvole
- Per motore a benzina e diesel
- Compressione e rilascio facile e veloce
- Contiene 2 adattatori 25 mm e 30 mm

REF			
2104	72-225mm	2,6kg	10x

 Kit rettifica valvole 15 pezzi

 **Composizione:**

- (1x) taglierino 52-65 mm 75°-60°, (1x) taglierino 45-60mm 45°-30°, (1x) taglierino 44-52 mm 75°-30°, (1x) taglierino 37-46 mm 60-45°, (1x) taglierino 37-44 mm 75°-30°, (1x) taglierino 29-37 mm 75°-45°, (5x) guide prolungabili da 5,5 a 12,5 mm, (1x) impugnatura a T

REF		
2110	1,3kg	6x

Set installazione/rimozione della chiavetta per fissaggio delle valvole




Descrizione:

Rimuove e installa rapidamente le chiavi delle valvole sulla maggior parte dei modelli di valvole in testa da 4,5 a 7,5 mm e da 5/16" a 3/8"
Il magnete nel corpo dell'utensile trattiene la chiavetta per una rapida estrazione e smontaggio della valvola
Per installare le chiavette, spingere la chiavetta dello stelo della valvola, quindi spingere o battere con l'impugnatura per installarla
Spingere o battere con un martello per rimuovere le chiavette della valvola
Utilizzabile sul carrello o sul banco di lavoro
Nuova misura inferiore che funziona con i motore Toyota a quattro cilindri e Chrysler New World

REF		
2103	750g	10x

Strumento per la pulizia delle scanalature degli anelli del pistone

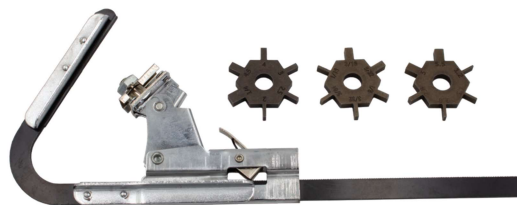

Caratteristiche:

Per rimuovere i depositi carboniosi dalle scanalature degli anelli del pistone
• Set completo di tre frese a sei lame
Specifiche:
Fresa 1: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8, 5/32", 3/16"
Fresa 2: 2, 2.5, 3, 4, 4.5 mm e 1/4"
Fresa 3: 1,2, 1,5, 1,8, 2,8, 5, 5,5 mm

REF		
1912	390gr	50x

Compressori anelli pistone 175 mm



Compressori anelli pistone 175 mm



REF				
1285	53-175mm	80mm	220gr	50x

REF				
1290	60-175mm	150mm	650gr	20x

 Estrattori tubi 4 pezzi

 Luce per display digitale




Lampada



REF 9620-1

 Dimensioni:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

REF		
5633	85gr	72x

 Caratteristiche:

Tensione: Potenza 12 V: Display a LED 10W con lettura digitale
 Funzione di selezione avanzata.
 Angolo massimo test 90°
 Teastare la velocità di rotazione e l'angolo di avanzamento
 Precisione 0.2°

REF			
9620	12V	800gr	20x

 Rettificatore superficie base del cilindro 600 mm

 Caratteristiche:

Lunghezza: 600 mm / 23-5 / 8"
 Larghezza: 36 mm
 Spessore: 16 mm
 Materiale: S50C
 Tolleranza acciaio: 0,05 mm

REF			
1350	600mm	2,4kg	10x