

## APS sYsTem

### DATI TECNICI:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:     | 4000 kg       |
| ALIMENTAZIONE:                | 400V/50Hz     |
| POTENZA DEL MOTORE:           | 2,2 kW        |
| ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:      | 1800 mm       |
| ALTEZZA DA TERRA:             | 2830 mm       |
| 2-BRACCIA PARZIALI:           | 715 - 1050 mm |
| 3-BRACCI PARZIALI: PRESSIONE: | 810 - 1500 mm |
| OLIO:                         | 16 MPa        |
| LIVELLO DI RUMORE:            | <80 dB        |
| PESO:                         | 620 kg        |
| CODICE EAN:                   | 5904954685427 |

# PD4000ST



DIMENSIONI PER LA SPEDIZIONE:  
lunghezza 295 x larghezza 60 x altezza 100 cm


## DESCRIZIONE

Soglia di passaggio massima funzionalità, zero limitazione meccanica di sollevamento. Ideale elettromagnetica in ogni fase. Blocco automatico dei bracci controllo completo senza sforzo. Protezione di porte e soglie e gomme incluse.

Sistema APS - possibilità di abbassamento senza sollevamento preliminare!


Adattatori regolabili - versatilità: autovetture e furgoni

## DIMENSIONI DEL SOLLEVATORE E DEI BRACCI

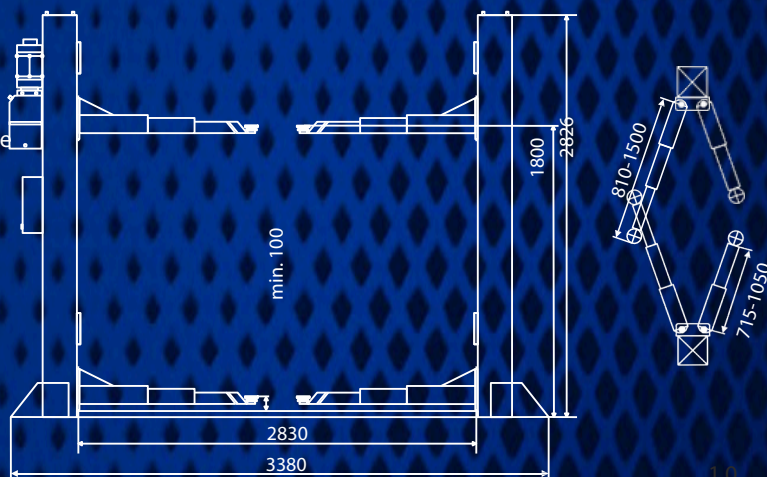




RAMIONA 2 i 3 CZĘŚCIOWE

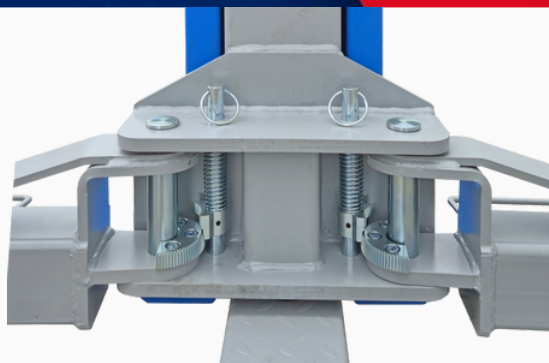

AUTOMATYCZNA BLOKADA  
RAMION

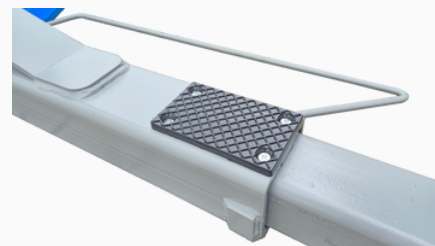

OCHRONA PROGÓW



NISKI PRÓG PRZEJAZDU



ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE



POMPA NA GÓRZE KOLUMNY





SWYTCZYKA STERUJĄCA  
Z GNIAZDKIEM 230V



Wstępne podnoszenie  
w celu odblokowania zapadki  
następnie jazda w dół.

A P S = możliwość opuszczanie bez wstępnego podnoszenia



Bezpośrednia  
jazda w dół.

## WYMAGANIA POSADZKI



1,5 x 4,3 m  
x 30 cm



Tolerancja  
max  $\pm 5$  mm



Klasa betonu  
C25/30



Czas dojrzewania  
28 dni  
(świeżawylewka)



Jednorodna płyta, Chemiczna M16/190  
bez dylatacji

## OBSŁUGIWANE POJAZDY



Mały



Średni



Limuzyna  
Suv



Dostawczy  
krótki



Dostawczy  
długi



Pojazd  
specjalny

✓ Obsługiwany  
✗ Nieobsługiwany